

WWW.
LABOITE
ISOTHERME
.COM

WWW.
LA CAJA
ISOTHERMA
.COM

WWW.
THE INSULATED
BOX
.COM

PLAQUES EUTECTIQUES GN1/1

-21°C / -16°C / -12°C / -3°C / 0°C



COOL sarl
478 avenue Marie Curie
07800 LA VOULTE SUR SUR RHONE
tel : 04 75 85 32 75 fax : 04 75 62 42 33
info@coolsarl.fr / www.coolsarl.com

**ETUDE
SUR
MESURE**

 LIQUIDS BY
EUTECTIC SOLUTIONS

 **FREE**
24/72h

 **DEVIS 24H**


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	530 x 325 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	4,1 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL 0°C
Puissance frigorifique :	1178,78 kJ ou 281,64 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	368,37 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-18°C / 24h
Froid restitué :	0°C à +12°C (*)
Couleur du bouchon :	Blanc

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

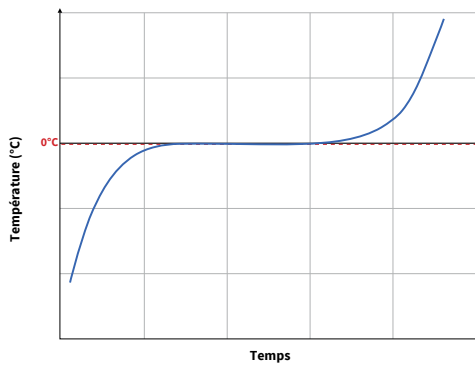

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	5
Nb d'unités par palette :	200
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	21,15 kg
Poids palette :	871,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.

Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350011-0

Plaque eutectique GN1/1

0°C



shop on line

MADE IN FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Poignée de portage



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- . Haute performance énergétique en froid restitué,
- . Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- . Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- . Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
- . Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- . Format Gastronomique GN1/1,
- . Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- . Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- . Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	530 x 325 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	4,2 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL -3°C
Puissance frigorifique :	1 042,78 kJ ou 249,14Kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	314,09 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-18°C / 24h
Froid restitué :	0°C à +6°C (*)
Couleur du bouchon :	Vert

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

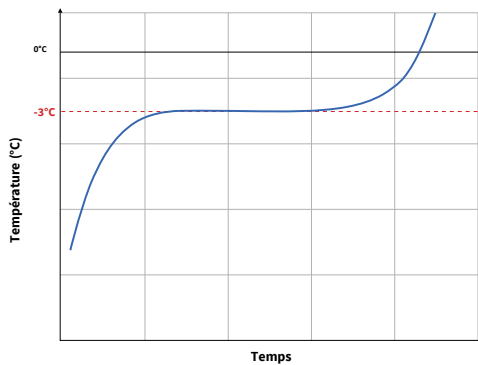

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	5
Nb d'unités par palette :	200
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	21,65 kg
Poids palette :	891,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.


Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350011-3

Plaque eutectique GN1/1

-3°C

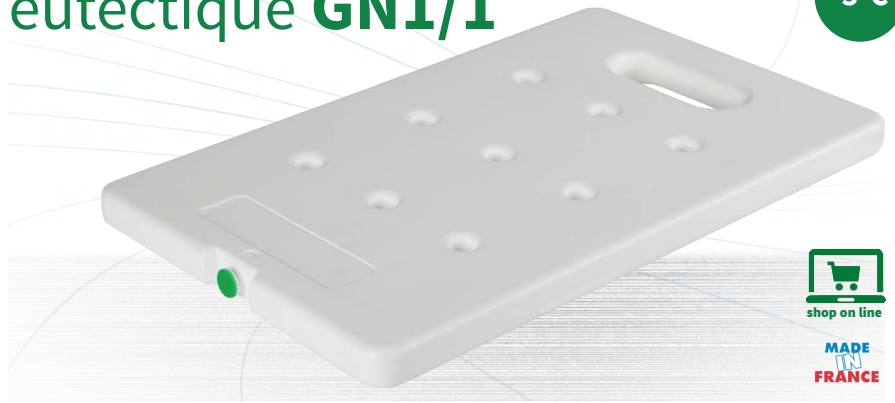

MADE IN FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Poignée de portage



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- . Haute performance énergétique en froid restitué,
- . Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- . Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- . Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
- . Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- . Format Gastronomique GN1/1,
- . Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- . Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- . Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	530 x 325 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	4,5 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL -12°C
Puissance frigorifique :	951,60 kJ ou 227,36 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	265,07 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-18°C / 24h
Froid restitué :	0°C à +4°C (*)
Couleur du bouchon :	Bleu

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

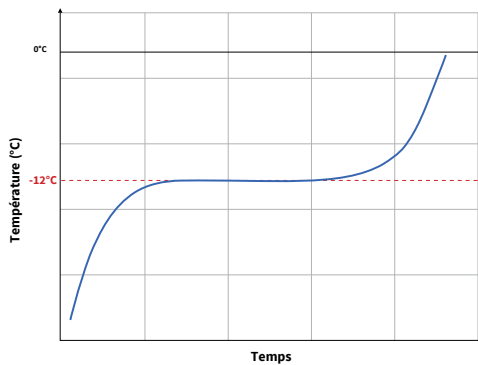

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	5
Nb d'unités par palette :	200
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	23,15 kg
Poids palette :	951,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.


Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350011-12

Plaque eutectique GN1/1

-12°C

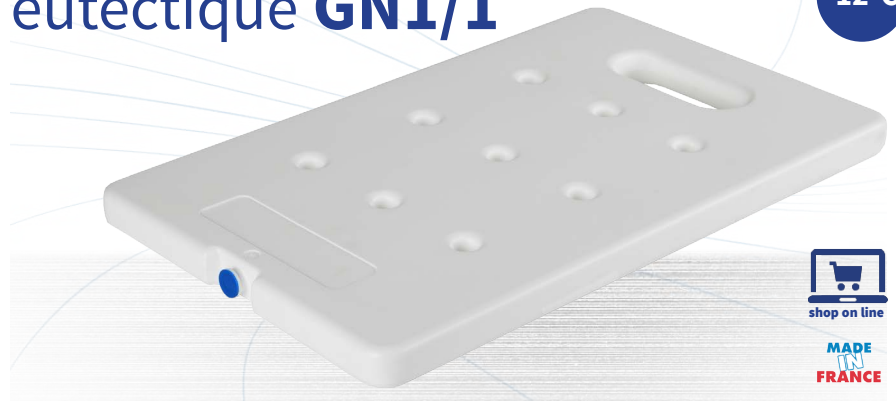

MADE IN FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Poignée de portage



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- . Haute performance énergétique en froid restitué,
- . Etanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- . Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- . Idéal pour le transport de **produits frais sensibles ou frais**,
- . Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- . Format Gastronomique GN1/1,
- . Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- . Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- . Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	530 x 325 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	4,3 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL -16°C
Puissance frigorifique :	1 190,94 kJ ou 284,54 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	352,35 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-22°C / 24h
Froid restitué :	-22°C à -15°C (*)
Couleur du bouchon :	Rouge

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

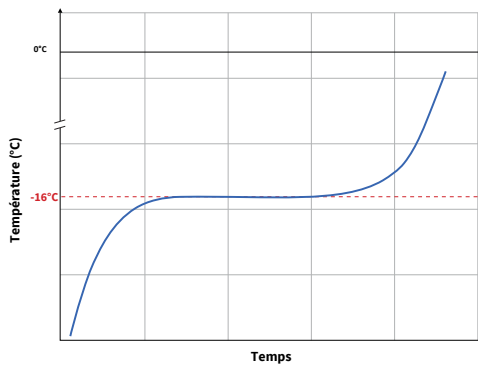

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	5
Nb d'unités par palette :	200
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	22,15 kg
Poids palette :	911,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.

Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350011-16

Plaque eutectique GN1/1

-16°C



MADE IN FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Poignée de portage



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- Haute performance énergétique en froid restitué,
- Étanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- Idéal pour le transport de **produits congelés**,
- Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- Format Gastronomique GN1/1,
- Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.


CARACTÉRISTIQUES

Dimensions :	530 x 325 x 30 mm
Matières :	PEHD blanc
Couleur :	Blanc
Poids moyen : (liquide + plaque)	4,6 kg

PERFORMANCES

Liquide :	COOL -21°C
Puissance frigorifique :	1004,93 kJ ou 240,10 kcal
Chaleur latente à T°C d'eutexie :	273,08 kJ/kg
T°C optimale de congélation :	-27°C / 24h
Froid restitué :	-27°C à -21°C (*)
Couleur du bouchon :	Jaune

(*) Données thermiques à titre indicatives, n'hésitez pas à nous consulter pour répondre au mieux à votre chaîne du froid.

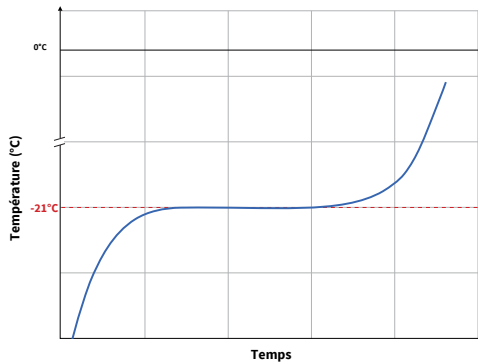

CONDITIONNEMENT

Nb d'unités par carton :	5
Nb d'unités par palette :	200
Dimension carton :	540 x 340 x 190 mm
Dimension palette :	1200 x 1000 x 1670 mm
Poids carton :	23,65 kg
Poids palette :	971,4 kg

Les valeurs de poids indiquées sont variables à +/- 5%.

LIQUIDES EUTECTIQUES DISPONIBLES

0°C	-3°C	-12°C	-16°C	-18°C
-21°C	-23°C	-26°C	-30°C	
+5°C	+18°C	+22°C	+37°C	+65°C

MODE D'EMPLOI

Avant chaque utilisation, il est nécessaire de congeler la plaque eutectique en la plaçant de préférence en position horizontale dans votre congélateur. Si vous avez plusieurs plaques eutectiques à congeler, éviter leur empilement pendant la congélation. (Voir ci contre température de congélation conseillée).

Une fois congelée, toujours privilégier de positionner la plaque eutectique dans la partie haute à l'intérieur de votre emballage isotherme.

Les plaques eutectiques vous apportent la source de froid adéquate à l'intérieur de vos conteneurs isothermes pendant toute la durée de votre chaîne du froid.


Ne pas exposer les plaques eutectiques à des températures extrêmes en deçà de +50°C ou en deçà de -45°C.

Une fois congelées, les plaques eutectiques sont sensibles aux chocs.

Item : 350011-21

Plaque eutectique GN1/1

-21°C

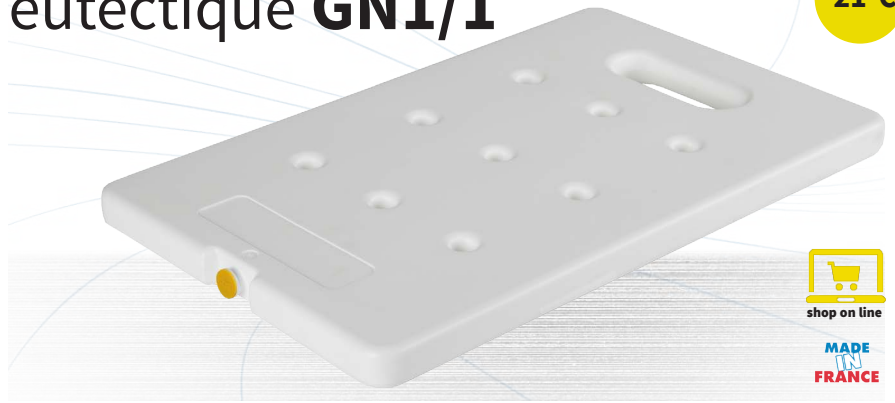

MADE IN FRANCE

ERGONOMIE



Bouchon soudé par ultrasons



Points d'ancrages



Coins renforcés



Poignée de portage



Zone de marquage



PEHD Blanc

AVANTAGES

- Haute performance énergétique en froid restitué,
- Étanchéité parfaite grâce à sa soudure par ultrasons,
- Matière en polyéthylène haute densité, apte au contact alimentaire,
- Idéal pour le transport de **produits congelés**,
- Plaque de couleur blanche pour une propreté visible,
- Format Gastronomique GN1/1,
- Robuste grâce à ses coins renforcés et ses points d'ancrage,
- Dimensions adaptées à notre gamme de caisses isothermes en PPE,
- Indication de la température d'eutexie gravée sur bouchon coloré.